



SPRIEGELFORMULAR

Alle Spriegel lassen sich sehr leicht montieren. Die verzinkten Bauelemente sind äußerst robust und stabil. Das Resultat ist eine sichere, komfortable und wirtschaftliche Transportlösung in Serien- und Einzelanfertigung. **Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!**

Name:

Anschrift:

Angaben zum Spriegel-Aufbau:

Hersteller:

Typ:


Kasteninnenmaße: mm

Lichte Ladehöhe: mm

Planenfarbe:

Länge außen: mm

Breite außen: mm

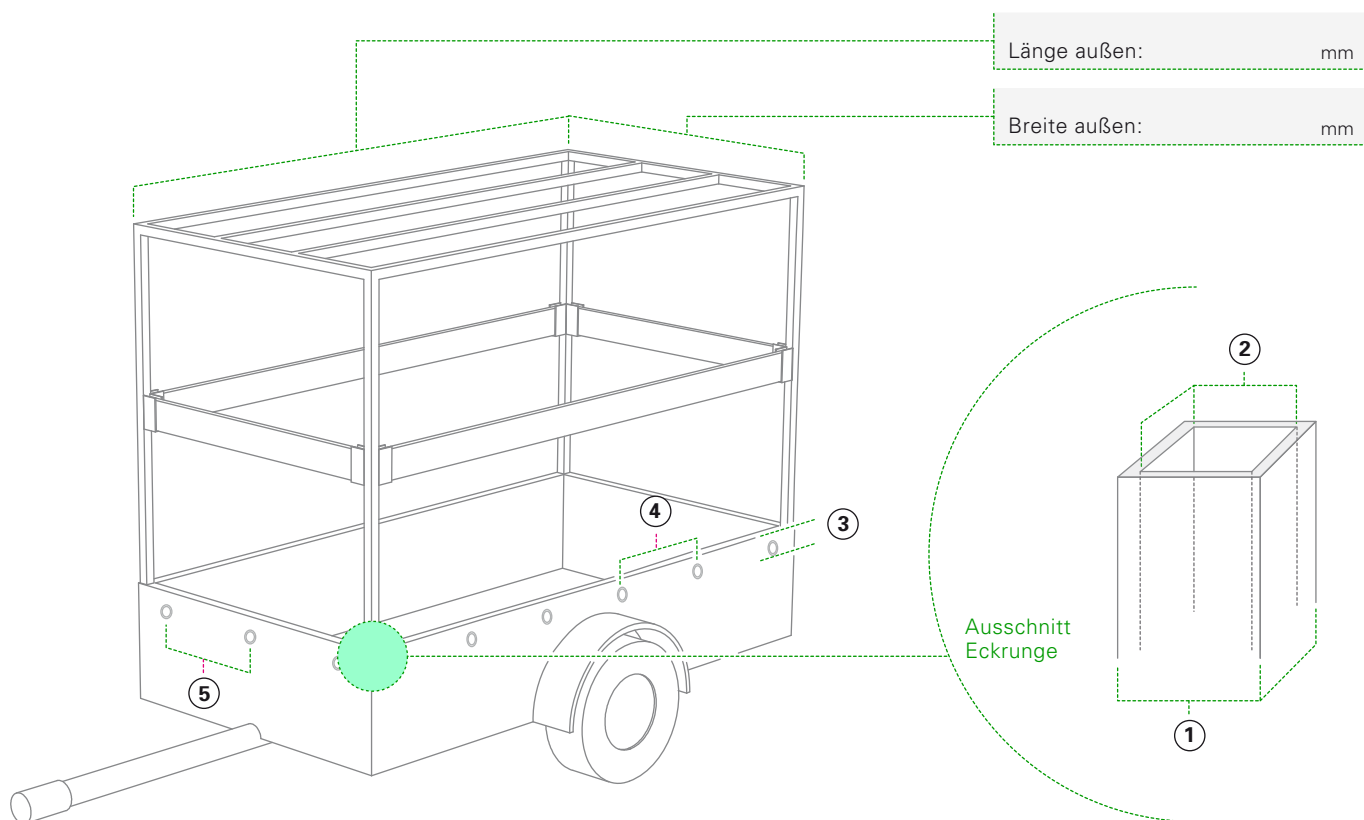

Ergänzende Angaben:

① Eckkrümmung Außenmaß: mm

② Eckkrümmung Innenmaß: mm

③ Bordwand Überhang: mm


④ Ösenabstände seitlich: mm

⑤ Ösenabstände vorne / hinten: mm

Verfügbare Farbwerte



1002
250 cm



1003 - RAL 1014
250 cm



1018 - RAL 1018
250 cm




1021 - RAL 1021
218-250 cm



1024 - RAL 1003
218-250 cm



1059 - RAL 1032
250 cm



1622
250 cm



3002
218-250 cm



3015 - RAL 3002
218-250 cm



3021 - RAL 2008
218-250 cm



3056
250 cm



5003 - RAL 5012
250 cm



5004 - RAL 5013
250 cm



5020
218-250 cm



5031 - RAL 5010
218-250cm



5063 - RAL 5002
218-250- 275 cm



5177 - PAN 273C
250 cm



6001
218-250-275 cm




6002 - RAL6001
250 cm




6027 - RAL 6018
250 cmm




6028 - RAL6005
250 cm



7001
218-250 CM cm



7002 - RAL 7035
250 cm



7003
218-250-275cm



7024
218-250 cm



SILVER
7500 - RAL 9006
218-250-275-
300 cm




7999
218-250 cm



8020 - RAL8017
250 cm



9002
150-218-238-
250-275-300 cm



9013 -RAL 9010
250 cm

Bitte beachten Sie, daß die hier dargestellten Farben aus technischen Gründen nur Näherungswerte darstellen können.